# ALTA VOLTAGEM E BAIXA VOLTAGEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### Informação elétrica

Voltagem de entrada: Baixa voltagem = 110-127 V, Alta voltagem = 208-240 V

Frequência: Baixa voltagem = 50 ou 60 Hz, sujeito à voltagem (85-115 V a 50 Hz; 85-130 V a 60 Hz); Alta voltagem = 50 e 60 Hz

Potência nominal: 1.400 W

Tipo de motor: Motor digital Dyson V4 – sem escovas DC motor

Taxa de comutação do motor: Baixa voltagem = 6.100 por segundo, Alta voltagem = 6.000 por segundo

Velocidade do motor: Baixa voltagem = 92.000 rpm, Alta voltagem = 90.000 rpm

Amperagem: Recomenda-se um circuito dedicado de 15 amperes, Baixa voltagem = 11,7 amperes a 120 V, Alta voltagem = 7,3 amperes

Faixa de temperatura de funcionamento: 32° a 104° F, 0° a 40° C

Tipo de aquecedor: Nenhum

Consumo de energia em modo de espera: Menos de 0,5 W

### Construção

Construção de carcaça: Revestimento em policarbonato - ABS

Tipo de revestimento antimicrobiano: Aditivo moldado antimicrobiano na parte frontal e lâminas pode ajudar a evitar o crescimento de bactérias.

Cores de acabamento: Cinza ou Branco

Valor reflexivo da luz: 28,3 (cinza) 77,4 (branco)

Suporte de montagem/placa traseira em aço galvanizado

Tipo de parafuso exterior: Parafuso de máquina M6 antiviolação

Proteção contra entrada de água IP35

### Filtro

Filtro HEPA de vida útil dupla (pré-camada de velo e fibra de vidro)

Captura 99,97% das partículas do tamanho de bactérias no ar do banheiro.

### Operação

Ativação infravermelho sem contato

Tempo de secagem das mãos: 10 a 12 segundos*

Período de bloqueio do funcionamento: 30 segundos

Velocidade do ar nas aberturas: Baixa voltagem = 675 km/h (420 mph), Alta voltagem = 690 km/h (430 mph)

Altitude máxima: 2.000 metros / 6.561 pés

Fluxo de ar operacional: Até 30 litros/segundo (7,93 galões/segundo) e 63,6 pés cúbicos

Nível de potência sonora operacional:
Baixa voltagem = 81 db(A), Alta voltagem = 84 db(A)

### Logística

Prefixo de número de série: Cinza FT6; Branco FT7

Peso líquido: 8,21 kg

Peso com embalagem: 11,02 kg

Dimensões da embalagem: Altura 28 15/16" (735 mm) × Largura 14 1/8" (359 mm) × Profundidade 12" (304 mm)

Códigos de barras UPC:
Cinza – Baixa voltagem: 885609001050, Alta voltagem: 885609004440;
Branco – Baixa voltagem: 885609001067, Alta voltagem: 885609004433

### Garantia padrão

5 anos em peças e 1 ano em mão de obra (limitada)

*Tempo de secagem determinado usando o método de teste 769 da Dyson, baseado no protocolo NSF P335, até a medição de 0,1g de umidade residual.

### Linha de produto (Selecione uma)

**AB14 Cinza**

**Número da peça/SKU**
- ☐ Baixa voltagem: 301853-01
- ☐ Alta voltagem: 300677-01

**AB14 Branco**

**Número da peça/SKU**
- ☐ Baixa voltagem: 301854-01
- ☐ Alta voltagem: 300678-01

### Credenciamento

Carbon Trust, HACCP International, NSF International, Em conformidade com a Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos, Contribui para a certificação LEED

CARBON TRUST CO2 MEASURED

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMME CERTIFICATION

NSF TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

O Selo de Redução de Carbono é uma marca comercial registrada da Carbon Trust. HACCP International Non-food Certification Mark é uma marca comercial registrada da HACCP International. A HACCP International certificou os produtos Dyson com base nas condições de instalação e operação recomendadas pelo órgão. O logótipo NSF é uma marca comercial registada da NSF International.

**Para mais informações, entre em contato com a Dyson:**
latamparanegocios@dyson.com | www.dyson.com.br

# dyson airblade dB

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**AB 14**

VISÃO TRASEIRA

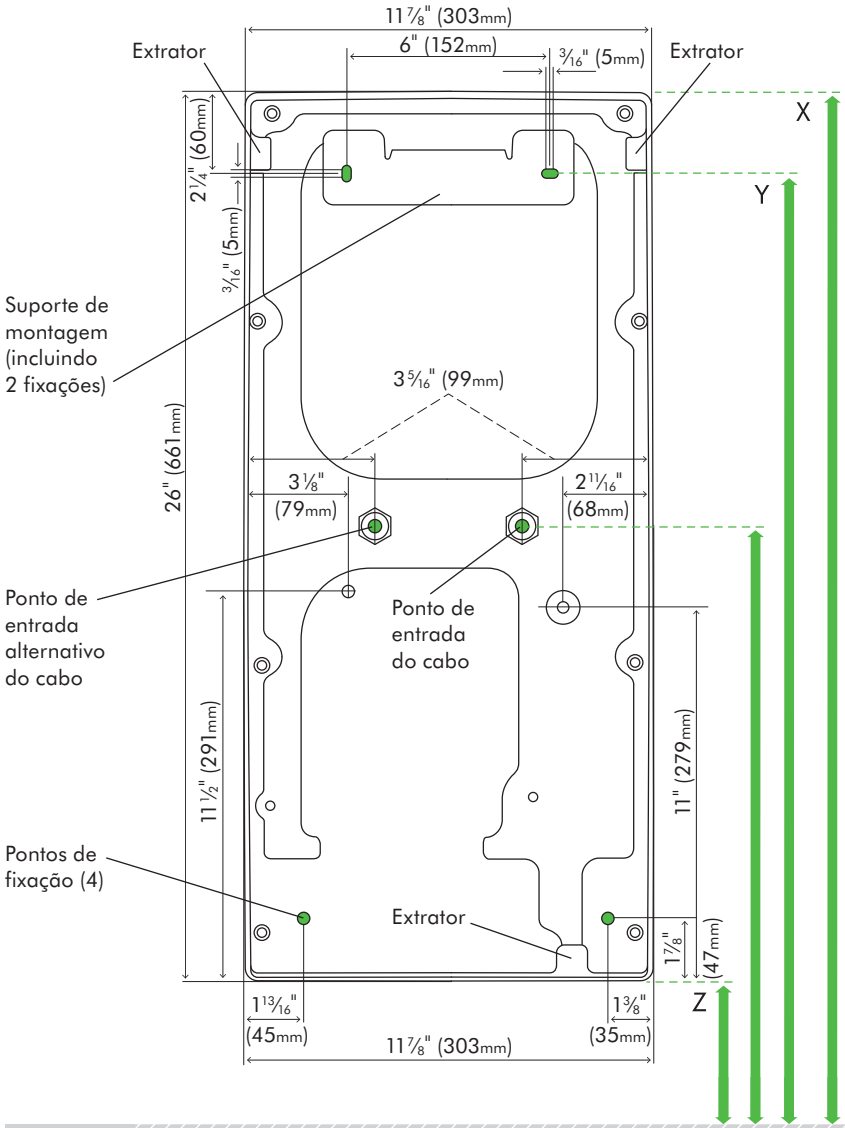


VISÃO LATERAL

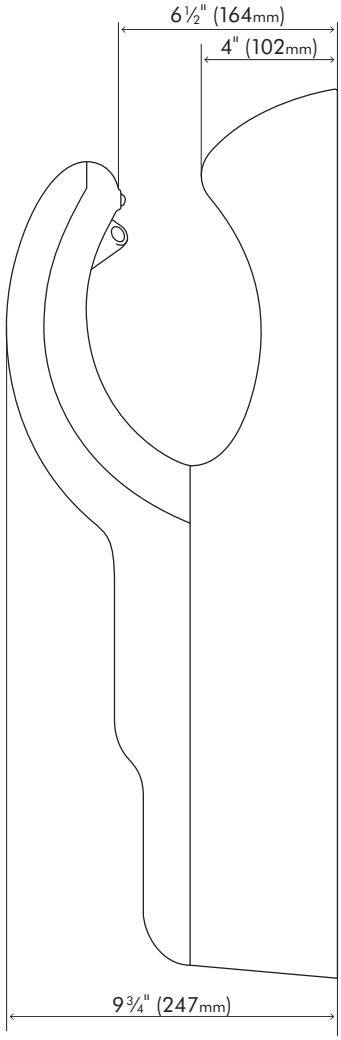


Todas as dimensões são indicadas em polegadas (+/– 3/16") e em milímetros (+/– 5 mm).

CHÃO

| Alturas de instalação recomendadas em relação ao chão | | | |
|---|---|---|---|
| Homem | X 41 3/8" (1050 mm) | Y 39" (990 mm) | Z 15 3/8" (390 mm) |
| Mulher | X 38 3/8" (975 mm) | Y 36" (915 mm) | Z 12 3/8" (315 mm) |
| Crianças ou deficientes | X 34 1/2" (875 mm) | Y 32 1/8" (815 mm) | Z 8 1/2" (215 mm) |

| Dimensões do equipamento |
|---|
| Altura 26" (661 mm) × Largura 11 7/8" (303 mm) × Profundidade 9 3/4" (247 mm) |

| Espaço livre mínimo |
|---|
| 7 7/8" (200 mm) do chão; 2" (50 mm) de espaço livre em qualquer lado e acima do equipamento. |

| Ponto de entrada de cabo do chão | |
|---|---|
| Homem | 28 1/2" (725 mm) |
| Mulher | 25 5/8" (650 mm) |
| Crianças ou deficientes | 21 5/8" (550 mm) |

**Para mais informações, entre em contato com a Dyson:** latamparanegocios@dyson.com | www.dyson.com.br